

Mini Pragma sigorta kutusu

Sergilemek isteyeceğiniz
sigorta kutusu

Katalog



Mini Pragma sigorta kutusu
ve orjinal paketi için kullanılan
malzeme çevre korumasına katkı
sağlar...



-
- Mini Pragma estetiđi sayfa 4
 - Mini Pragma kolaylıđı sayfa 6
 - Sıvaüstü sigorta kutuları sayfa 8
 - Sıvaaltı sigorta kutuları sayfa 16



İç mekanlarda kullanabileceğiniz dekoratif bir sigorta kutusu



Mini Pragma, artık gizlemek değil sergilemek isteyeceğiniz bir sigorta kutusudur...

- Bulunduğu ortamın dekorasyonunu tamamlar
- İç mekan dekorasyonu trendlerine uygun renklere, son derece zarif ve yenilikçi bir tasarıma sahiptir
 - sivaüstü versiyon: beyaz, opak veya şeffaf kapak
 - sivaaltı versiyon: 5 renk seçimi, opak veya şeffaf kapak



Beyaz



Fildişi



Fıstık yeşili



Mistik gri



Grena



Anahtar ve prizlerinizle kombine edebileceğiniz renk alternatifleri



Mini Pragma montaj ve kablolama işlemlerinizi kolaylaştırmak için tasarlandı

Kolay Montaj

- Sıvaaltı: tabanının derinliği maksimum kablolama alanı sağlar.
- Sıvaüstü: sağlam yapılı dikdörtgen delikli arka bağlantı parçası düşey hizalamaya olanak verir.

Kolay Kablolama

Kablolar, borular veya kablo kanalları üstten, alttan ya da arkadan girip çıkabilir.

Hızlı montaj



Optimum kablolama alanı ve sıvaüstü seçeneğinde dahili kablo düzenleyicileri



Bağlantı işlemi için daha çok alan sağlayan çıkartılabilir iki plaka (sıvaüstü versiyon)



Hızlı montaj için kliplenebilen terminal blokları



Masa üstünde montaj için çıkartılabilir şasi ve ayrıca düzgün yatay ve düşey hizalama için ayar imkanı (sıvaaltı versiyon)

Kullanıcı güvenliği:

- Kilitlenebilen kapak çocukların ya da yetkin olmayan kimselerin anahtarlama ekipmanlarına erişmesini önler.
- Kapak 140° açılabilir, ardından kırılmadan sökülebilir.
- Genel bir elektrik kesintisi durumunda **acil durum lambası** elektriksel işlevlerin erişilebilir olmasını sağlar. Kutu **ışıklandırılmış halde** kalır ve böylece elektrik tesisatının normal çalışmasına döndürülmesini sağlamak için kolayca erişilebilir.



Schneider Electric'in strateji ve kültürünün kalbinde sürdürülebilir geliştirme yaklaşımı bulunur

Amaçlarımız;

- Kuzeyde, enerjiyi en iyi çevre koruma uygulamalarına uygun olarak üretmeye – tüketmeye ve daha az boşa harcamaya yardımcı olacak ürün ve çözümleri paylaşmak.
- Güneyde ise uzun vadeli ekonomik gelişmeden yoksun ve hala temiz geri dönüştürülmüş sudan ve elektrikten yoksun 1.6 milyar insana enerji erişimi sağlamak konusunda yardımcı olmak.

Mini Pragma sigorta kutusu ve orijinal paketi için kullanılan malzeme çevre korumasına katkı sağlar

- Sıvaaltı sigorta kutusunun arka kasası geri dönüştürülmüş polistren'den yapılmıştır.
- Paketleme filmi, EU13432 uyarınca biyoplastik, düşük çevresel etkiye sahip gübrelenabilir malzemeden yapılmıştır. Yenilenebilir, tarımsal kaynaklardan üretilmiştir. Gaz emisyonu ve enerji tüketimini azaltır. Biyolojik olarak ayrışabilir ve gübrelenir.

Mini Pragma

Sivaüstü sigorta kutuları


Halogen free

Mini Pragma, yenilikçi tasarımıyla estetik, sağlam (IK 07) bir modüler sigorta kutusudur; yaşam ortamlarında kullanımı son derece uygundur. Bütün modellerinde beyaz opak veya şeffaf kapak seçeneklerine sahip ön yüzeyiyle üstün güvenlik (IP 40, IP 41 aksesuarla) sağlar.

Sivaüstü kutular

Ürün gamı 4, 6, 8, 12, 18, 24 veya 36 sigorta kapasiteli 1, 2 veya 3 sıralı, elektrikçiler için tasarlanmış kullanıma hazır kutulardan oluşur: ergonomik tasarım ve montaj esnekliği.

Kolay montaj ve geniş kablolama alanı. Yuvarlatılmış şasi sayesinde kabloya ve ellere zarar vermez.

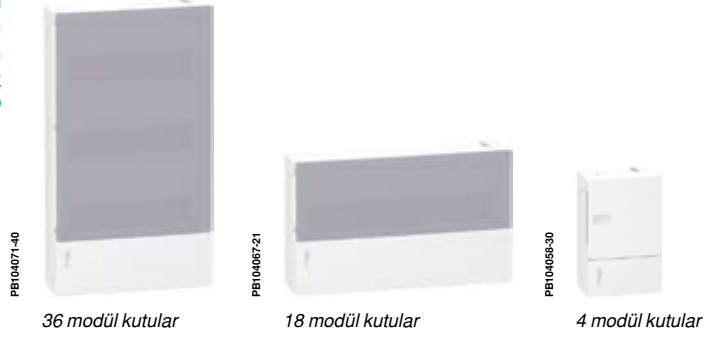

PB104634-90

Kablo, boru veya kablo kanalı ile giriş

İzolasyon kenarı

DIN raylar

- asimetrik sabitlenmiş DIN raylar

Kablolama için geniş alan

Çıkarılabilir kablo giriş plakaları

- Kutunun altında ve üstünde bulunan bu plakalar geniş erişim alanı ve kolay bağlantı imkanı sunar.

Sabitleme

- Dikdörtgen delikli arka bağlantı parçası sağlamdır ve düşey ayarlamaya olanak verir.

PB104632-90

Beyaz opak veya şeffaf kapak

- Ters çevrilebilir, 140° açılabilir, ardından kırılmadan sökülebilir.

Çıkarılabilir ön yüz

- İzolasyon korumasıyla

Seçenekler

- Acil durum lambası: genel bir elektrik kesintisi durumunda elektriksel işlevlerin erişilebilir olmasını sağlar. Kutu ışıklandırılmış halde kalır ve böylece elektrik tesisatının normal çalışmasına döndürülmesini sağlamak için kolayca erişilebilir
- Toprak, nötr ve faz terminal bloğu
- IP 41 Kiti
- Kilit

Boşluk kapakları

Kablo, boru veya kablo kanalı ile giriş

Elektrikçiler için tasarlanmış, 1, 2 veya 3 sıralı 18mm'lik 4, 6, 8, 12, 18, 24 veya 36 modül, kullanıma hazır kutulardan oluşan ürün gamı: ergonomik tasarımı ve montaj esnekliği.

Fonksiyon

Mini Pragma 63 A'e kadar son dağıtım veya tali dağıtım kutusudur. Konut sektöründe, ev ve küçük ofislerde, yeni projelerde ve yenilemelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Açıklama


Sıvaüstü Mini Pragma kutusunun içeriği:

- montaj kasası:
 - montajı kolaylaştıran ortalanmış yuva deliği
 - düşey hizalama için sabitleme delikleri.
- giriş kabloları için gereksinimler:
 - alt ve üst iki adet çıkarılabilir kablo giriş plakaları
 - kablo giriş delikleri
 - delmek için geniş alan (dişli testere, paç ile)
- kasaya asimetrik olarak sabitlenmiş 1 ila 3 adet DIN ray
 - ters çevrilebilir ön yüz, boşluk kapakları ile
 - beyaz opak veya şeffaf kapak.

Kutu rengi: Beyaz RAL 9003.

Mini Pragma'ya aksesuar olarak acil durum lambası takılabilir.

Acil durum lambası, elektrik kesintisi durumunda sigorta kutusunun karanlıkta bulunabilmesini ve içerisinde işlem yapılabilmesini sağlar.

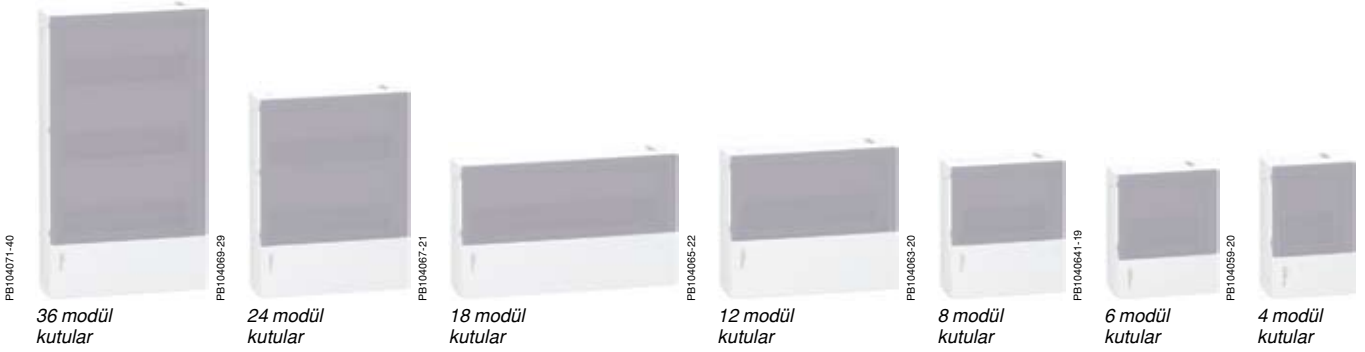

Teknik veriler

Kutular		
Standartlara uygunluk	IEC 60439-3, IEC 60529, IEC 60695-2-11, EN 50102, IEC 60670-24	
Nominal akım (In)	4 modül kutu 6 - 36 modül kutular	50 A 63 A
Nominal izolasyon voltajı (Ui)		< 400 V
İzolasyon		Sınıf 2 (CEI 60439-3'e göre)
Koruma derecesi	IEC 60529'a uygun Mekanik darbelerle karşı	IP 40 IK 07
Malzemeler		Kendi kendine sönen teknoplastik (1): IEC 60695-2-11'e uygun olarak ateşe ve 650°C yüksek sıcaklığa dayanıklı

(1) Teknoplastik malzeme Schneider Electric tarafından özel olarak geliştirilmiştir.

Mini Pragma

Sıvaüstü sigorta kutuları

Halogen free

PB104059-35



MIP10104T

PB104650-30



İzolasyon kapakları

PB104657-37



MIP99030

PB104637-45



MIP99034

Katalog referansları

Beyaz kutular				Referans no.	
Sıra sayısı	Her sıradaki modül sayısı	18 mm modüllerle kapasite	Nominal akım In (A)	Beyaz opak kapakla	Dumanlı şeffaf kapakla
1	4	4	50	MIP10104	MIP10104T
	6	6	63	MIP10106	MIP10106T
	8	8	63	MIP10108	MIP10108T
	12	12	63	MIP10112	MIP10112T
	18	18	63	MIP10118	MIP10118T
2	12	24	63	MIP10212	MIP10212T
3	12	36	63	MIP10312	MIP10312T






Kutuyla birlikte gelen aksesuarlar

Tip	
İzolasyon kapakları (4'lü paket)	sınıf 2 izolasyon elde etmek için arka montaj vidaları üzerine takılır
Her sıra için tanımlayıcı şerit	Ön panele yapıştırılır
Kırılabilir boşluk kapakları (10'lü paket)	Ön yüze klipslenir






Aksesuarlar

Tip		Referans no.
Çıkarılabilir plaka (2'li paket)	4 modül	MIP99029
	6 modül	MIP99030
	8 modül	MIP99031
	12 modül	MIP99032
	18 modül	MIP99033
Sıvaüstü montaj IP41 kiti		MIP99034
Terminal blok desteği (2'li paket)	18 modül	MIP99036
Terminal bloğu	1 x 16 [□] + 2 x 10 [□] + 1 x 6 [□]	MIP99037
	1 x 16 [□] + 4 x 10 [□] + 3 x 6 [□]	MIP99038
	2 x 16 [□] + 8 x 10 [□] + 6 x 6 [□]	MIP99039
	2 x 16 [□] + 9 x 10 [□] + 9 x 6 [□]	MIP99040
Toprak terminal bloğu	3 x 16 [□] + 12 x 2.5 [□]	13409
	4 x 16 [□] + 20 x 2.5 [□]	13410
Faz+N izolasyonlu terminal bloğu (2'li paket)	2 x (1 x 35 [□] + 5 x 16 [□])	13411
	2 x (1 x 35 [□] + 7 x 16 [□])	13412
Boşluk kapakları	5 modül	13387
Sembol plakası	Standart	13735
	Özel	13736
Kilit		MIP99046
Acil durum lambası		MIP99050

Kutular için aksesuarlar

Bağlantı aksesuarları		Referans no.
Tip Terminal blok desteği (2'li paket)	18 modül	MIP99036
		
Açıklama Terminal blok desteği direk olarak kutunun arka kasasına üst ve alt taraflara takılabilir. Kesilerek boyutu istenilen kutuya uygun şekilde ayarlanabilir. Yerine kolayca klipslenir. Ayrıca, duyulabilir bir «klik» sesi doğru monte edildiğini gösterir. Kolay bağlantı sağlamak ve kablo geçişini engellemek için arka kasa ile arasında yeterli mesafede açıklık kalır. <ul style="list-style-type: none"> ■ kablunun sıkıca yerinde olduğundan emin olmayı sağlayan bir görüş açısı ■ vidaların sıkı olduğundan emin olmayı sağlayan bir vidalama açısı 		
Tip Terminal bloğu	1 x 16 [□] + 2 x 10 [□] + 1 x 6 [□] 1 x 16 [□] + 4 x 10 [□] + 3 x 6 [□] 2 x 16 [□] + 8 x 10 [□] + 6 x 6 [□] 2 x 16 [□] + 9 x 10 [□] + 9 x 6 [□]	MIP99037 MIP99038 MIP99039 MIP99040
		
Açıklama Elektriksel bağlantıları basitleştirir <ul style="list-style-type: none"> ■ Montaj: <ul style="list-style-type: none"> □ terminal blok desteğine klipslenir ■ Yapısı: <ul style="list-style-type: none"> □ sıkılmamış halde sağlanan sabit vidalar □ tünellerden kabloların sokulmasını kolaylaştıran kılavuzlar 		
Tip Toprak terminal bloğu	3 x 16 [□] + 12 x 2.5 [□] 4 x 16 [□] + 20 x 2.5 [□]	13409 13410
		
Tip Faz+N izolasyonlu terminal bloğu (2'li paket)	2 x (1 x 35 [□] + 5 x 16 [□]) 2 x (1 x 35 [□] + 7 x 16 [□])	13411 13412
		
Tip IP41 Kiti		MIP99034
		
Açıklama Beyaz sızdırmaz kit		

Kutular için aksesuarlar (devamı)

Yüzey aksesuarları		Referans no.
PB104113-20 	Tip	Katı beyaz
	2 beyaz çıkarılabilir plaka	4 modül MIP99029
		6 modül MIP99030
		8 modül MIP99031
		12 modül MIP99032
	18 modül MIP99033	
PB104125-20 	Boşluk kapakları	Boş yuvaları kapatmak için kullanılır <ul style="list-style-type: none"> ■ 5 bölünebilir modül ■ Renk: beyaz RAL 9003 ■ 10'lu paketler halinde bulunur
		13387
E45102-23 	Sembol plakası	Devreleri tanımlamak için kullanılan kendinden yapışan piktogramlar içerir <ul style="list-style-type: none"> ■ Standart semboller: <ul style="list-style-type: none"> □ yükler: güç prizi, aydınlatma, ısıtıcı, vs. □ mekanlar: yatak odası, banyo, vs. ■ Özel semboller: <ul style="list-style-type: none"> □ yükler: parafudur, giriş, yüzme havuzu, vs. □ mekanlar: servis odası, bilgisayar odası, vs.
	Standart	13735
	Özel	13736
PB104126-15 	Kilit	Belirli kurumlarda yönetmeliğe uygun olarak anahtarlama kontrolüne erişimi korumak için kullanılır <ul style="list-style-type: none"> ■ İki metal anahtarla birlikte sağlanır ■ Talimatlara uygun olarak zımbalı delikler açıldıktan sonra kutuya ve kapağıya sabitlenir.
		MIP99046
PB104673-20 	Acil durum lambası	Acil durum lambasının terminal blok voltajı 0V olduğunda yanar. Herhangi bir batarya, akümülatör ya da bakıma gereksinim duymayan sürekli bir süperkapasitör güç kaynağında sahiptir. <ul style="list-style-type: none"> ■ Beyaz LED ■ Sürekli çalışma: 15 - 20 dakika ■ Işık çıkışı: 5 lümen ■ Besleme gerilimi: 240 V AC max. ■ Tekrar şarj süresi: 6 saat ■ Servis ömrü: 15 yıl ■ Koruma derecesi: IP40, IK07 ■ İzolasyon sınıfı: 2 ■ Bağlantı: 2,5 mm² max. ■ Ateşe ve anormal sıcaklığa dayanıklı 750°C
		MIP99050


Mini Pragma

Sıvaüstü sigorta kutuları


Halogen free

DB122738


Ön görünüş




4, 6 modül

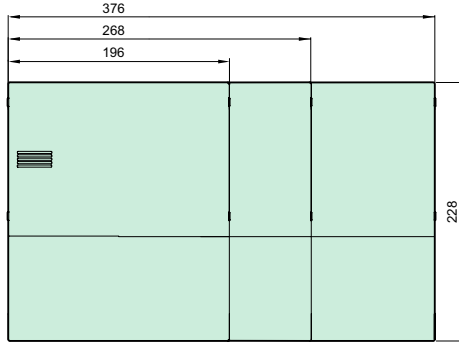

8, 12, 18 modül

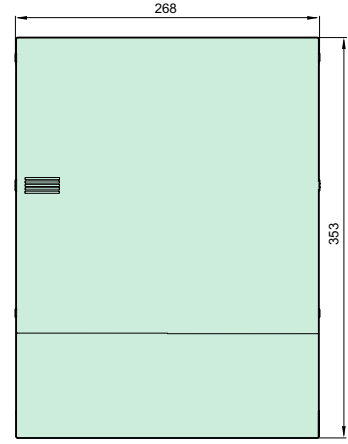


24 modül

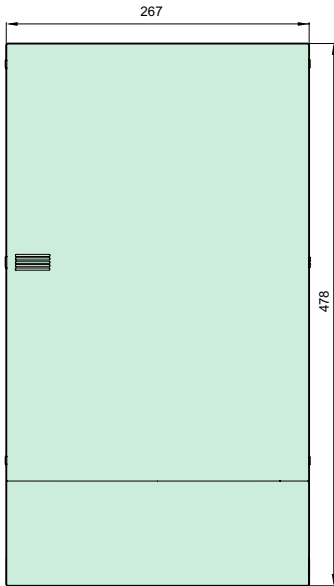


36 modül


Yan görünüş




4, 6 modül



8, 12, 18 modül

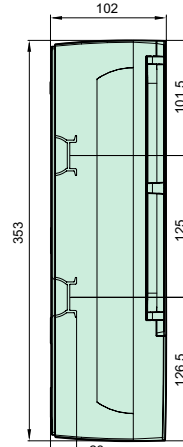

24 modül

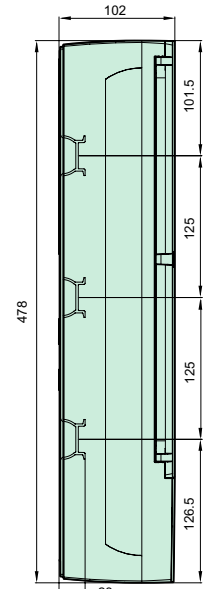


36 modül

Mini Pragma


Sivaüstü sigorta kutuları
Halogen free

DB122739


Arka görünüş




4 modül




6 modül




8 modül

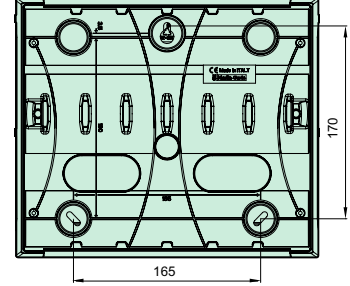


12 modül

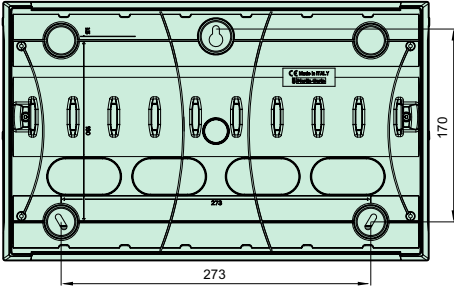

18 modül

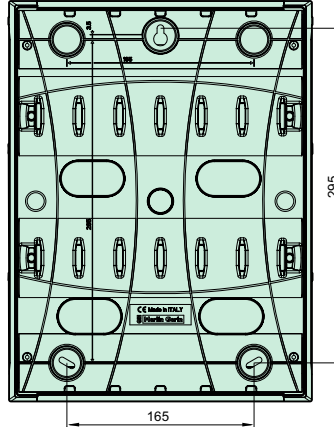

24 modül

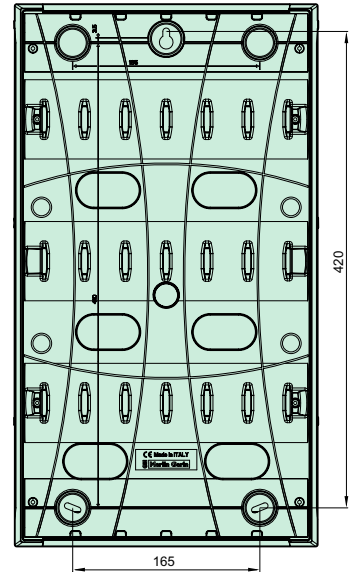

36 modül



Mini Pragma

Sıvaaltı sigorta kutuları

Halogen free

Mini Pragma, yenilikçi tasarımıyla estetik, sağlam (IK 07) bir modüler sigorta kutusudur; yaşam ortamlarında kullanımı son derece uygundur. Bütün modellerinde beyaz opak veya şeffaf kapak seçeneklerine sahip ön yüzüyle üstün güvenlik (IP 40, IP 41 aksesuarla) sağlar.

Sıvaaltı kutular

Ürün gamı, 4, 6, 8, 12, 18, 24 veya 36 sigorta kapasiteli 1, 2 veya 3 sıralı, elektrikçiler için tasarlanmış kullanıma hazır kutulardan oluşur: ergonomik tasarım ve montaj esnekliği..

Kolay montaj ve geniş kablolama alanı

Yuvarlatılmış şasi sayesinde kabloya ve ellere zarar vermez.




36 modül kutular



18 modül kutular



4 modül kutular

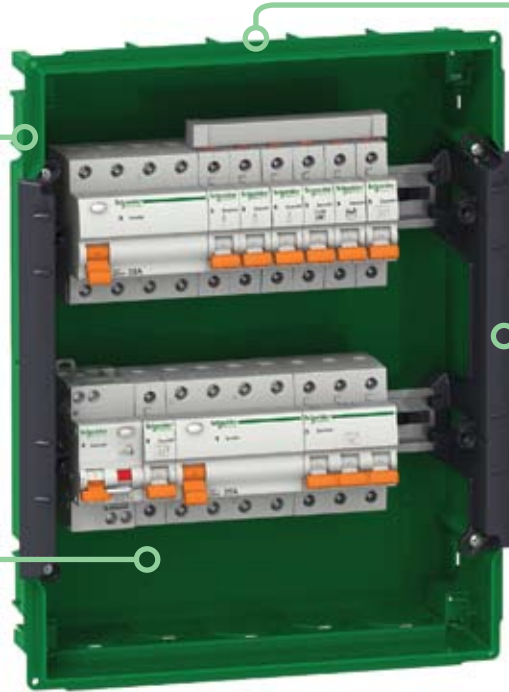

Kablo, boru veya kablo kanalı ile giriş

Çıkarılabilir şasi
■ Masa üstünde montaj için ve ayrıca düzgün yatay ve düşey hizalama için ayar imkanı (sıvaaltı versiyon)

Çıkarılabilir ön yüz
■ İzolasyon korumasıyla
■ 5 renk seçeneği
□ beyaz
□ Şildişi
□ grena
□ fıstık yeşili
□ mistik gri

Boşluk kapakları

Taban

- Giriş boruları için 4 tarafta önceden açılmış delikler
- Alçıpan için sıkıştırma bacağı
- Duvar içine montajda koruma sağlayan karton

Kablolama için geniş alan

Beyaz opak veya şeffaf kapak

- Ters çevrilebilir, 140° açılabilir, ardından kırılmadan sökülebilir.

Seçenekler

- Acil durum lambası: genel bir elektrik kesintisi durumunda elektriksel işlevlerin erişilebilir olmasını sağlar. Kutu ışıklandırılmış halde kalır ve böylece elektrik tesisatının normal çalışmasına döndürülmesini sağlamak için kolayca erişilebilir
- Toprak, nötr ve faz terminal bloğu
- IP 41 Kiti
- Kilit




Mini Pragma

Sıvaaltı sigorta kutuları

Halogen free

Elektrikçiler için tasarlanmış, 1, 2 veya 3 sıralı 18mm'lik 4, 6, 8, 12, 18, 24 veya 36 modül, kullanıma hazır kutulardan oluşan ürün gamı: ergonomik tasarımı ve montaj esnekliği.

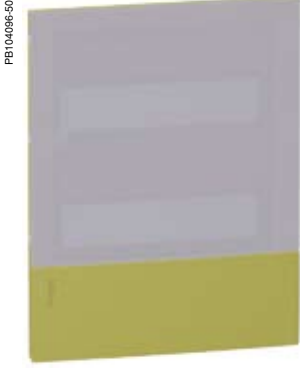

PB104096-50



PB104095-40

36 modül kutular



PB104083-29

24 modül kutular




PB104081-21

18 modül kutular




PB104079-22

12 modül kutular



PB104077-20

8 modül kutular



PB104071-40

6 modül kutular



PB104073-19

4 modül kutular



PB104108-20

Dumanlı şeffaf kapak.



PB104107-20

Beyaz kapak.

Fonksiyon

Mini Pragma 63 A'e kadar son dağıtım veya tali dağıtım kutusudur. Konut sektöründe, ev ve küçük ofislerde, yeni projelerde ve yenilemelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Açıklama

İki farklı seçim şansı vardır.

Ön yüz – Arka Taban: 2 ayrı referans seçimi

Bu seçenekle, tercihe bağlı olarak arka taban seçildikten sonra 5 farklı ön yüz rengi ve çok sayıda aksesuar ile kutu oluşturulabilir.

VEYA

Tek referansla komple ürün

Bu seçenekle tek bir referansla taban ve beyaz ön yüzey komple çözüm halinde sunulur. Kutu içeriği;

- simetrik arka kasa
- sağlam
- inceltirilmiş duvarlar için dizayn edilmiş derinlik
- giriş boruları için 4 tarafta önceden açılmış delikler
- 1 ila 3 DIN rayı, şasiyi tabandan ayırarak montaj ve kablolama yapılabilir
- önceden kesilmiş boşluk kapaklarıyla donatılmış, sert ve ters çevrilebilir beyaz (RAL 9003) ön yüz, beyaz opak veya şeffaf kapakla.

Mini Pragma'ya aksesuar olarak acil durum lambası takılabilir.

Acil durum lambası, elektrik kesintisi durumunda sigorta kutusunun karanlıkta bulunabilmesini ve içerisinde işlem yapılabilmesini sağlar.

Teknik veriler

Kutular

Standartlara uygunluk		IEC 60439-3, IEC 60529, IEC 60695-2-11, EN 50102, IEC 60670-24
Nominal akım (In)	4 modül kutu	50 A
	6-36 modül kutular	63 A
Nominal izolasyon voltajı (Ui)		< 400 V
İzolasyon		Sınıf 2 (IEC 60439-3'e uygun)
Koruma derecesi	IEC 60529'a uygun	IP 40
	Mekanik darbelerle karşı	IK 07
Malzemeler		Kendi kendine sönen teknoplastik (1): IEC 60695-2-11'e uygun olarak ateşe ve 650°C yüksek sıcaklığa dayanıklı

(1) Teknoplastik malzeme Schneider Electric tarafından özel olarak geliştirilmiştir.

Mini Pragma

Sıvaaltı sigorta kutuları

Halogen free

Ön yüz – Arka Taban: 2 ayrı referans seçimi

Ön yüz*			Referans no.		+ Taban
Sıra sayısı	Her sıradaki modül sayısı	18 mm modüllerle kapasite	Opak beyaz kapak	Dumanlı şeffaf kapak	Sadece arka taban
Beyaz					
1	4	4	MIP30104	MIP30104T	MIP80104
	6	6	MIP30106	MIP30106T	MIP80106
	8	8	MIP30108	MIP30108T	MIP80108
	12	12	MIP30112	MIP30112T	MIP80112
	18	18	MIP30118	MIP30118T	MIP80118
2	12	24	MIP30212	MIP30212T	MIP80212
3	12	36	MIP30312	MIP30312T	MIP80312
Fildişi					
1	4	4	-	MIP40104T	MIP80104
	6	6	-	MIP40106T	MIP80106
	8	8	-	MIP40108T	MIP80108
	12	12	-	MIP40112T	MIP80112
	18	18	-	MIP40118T	MIP80118
2	12	24	-	MIP40212T	MIP80212
3	12	36	-	MIP40312T	MIP80312
Grena					
1	4	4	-	MIP50104T	MIP80104
	6	6	-	MIP50106T	MIP80106
	8	8	-	MIP50108T	MIP80108
	12	12	-	MIP50112T	MIP80112
	18	18	-	MIP50118T	MIP80118
2	12	24	-	MIP50212T	MIP80212
3	12	36	-	MIP50312T	MIP80312
Fıstık yeşili					
1	4	4	-	MIP60104T	MIP80104
	6	6	-	MIP60106T	MIP80106
	8	8	-	MIP60108T	MIP80108
	12	12	-	MIP60112T	MIP80112
	18	18	-	MIP60118T	MIP80118
2	12	24	-	MIP60212T	MIP80212
3	12	36	-	MIP60312T	MIP80312
Mistik gri					
1	4	4	-	MIP70104T	MIP80104
	6	6	-	MIP70106T	MIP80106
	8	8	-	MIP70108T	MIP80108
	12	12	-	MIP70112T	MIP80112
	18	18	-	MIP70118T	MIP80118
2	12	24	-	MIP70212T	MIP80212
3	12	36	-	MIP70312T	MIP80312

(*) Şasi ve DIN raylar ön yüzle birlikte gelir.

PB104087-35



MIP30104T

PB104088-35



MIP40104T

PB104089-35



MIP50104T

PB104090-35



MIP60104T

PB104091-35



MIP70104T

Mini Pragma

Sıvaaltı sigorta kutuları

Halogen free

PB10407336



MIP20104T

Tek referansla komple ürün

Beyaz kutular				Referans no.	
Sıra sayısı	Her sıradaki modül sayısı	18 mm modüllerle kapasite	Nominal akım In (A)	Opak beyaz kapaklı	Dumanlı şeffaf kapaklı
1	4	4	50	MIP20104	MIP20104T
	6	6	63	MIP20106	MIP20106T
	8	8	63	MIP20108	MIP20108T
	12	12	63	MIP20112	MIP20112T
	18	18	63	MIP20118	MIP20118T
2	12	24	63	MIP20212	MIP20212T
3	12	36	63	MIP20312	MIP20312T

Kutuyla birlikte gelen aksesuarlar

Tip	
Her sıra için tanımlayıcı şerit	Ön panele yapıştırılır
Kırılabilir boşluk kapakları (10'lu paket)	Ön yüze klipslenir









MIP99035





Aksesuarlar

Tip		Referans no.
Sıvaaltı montaj IP41 kiti		MIP99035
Terminal blok desteği (2'li paket)	18 modül	MIP99036
Terminal bloğu	1 x 16 [□] + 2 x 10 [□] + 1 x 6 [□]	MIP99037
	1 x 16 [□] + 4 x 10 [□] + 3 x 6 [□]	MIP99038
	2 x 16 [□] + 8 x 10 [□] + 6 x 6 [□]	MIP99039
	2 x 16 [□] + 9 x 10 [□] + 9 x 6 [□]	MIP99040
Toprak terminal bloğu	3 x 16 [□] + 12 x 2.5 [□]	13409
	4 x 16 [□] + 20 x 2.5 [□]	13410
Faz+N izolasyonlu terminal bloğu (2'li paket)	2 x (1 x 35 [□] + 5 x 16 [□])	13411
	2 x (1 x 35 [□] + 7 x 16 [□])	13412
Boşluk kapakları	5 modül	13387
Sembol plakası	Standart	13735
	Özel	13736
Kilit		MIP99046
Alçıpan duvar sıvaaltı montaj kiti		MIP99047
Acil durum lambası		MIP99050

Kutular için aksesuarlar

Bağlantı aksesuarları		Referans no.
Tip Terminal blok desteği (2'li paket)	18 modül	MIP99036
		
Tip Terminal bloğu	1 x 16 [□] + 2 x 10 [□] + 1 x 6 [□] 1 x 16 [□] + 4 x 10 [□] + 3 x 6 [□] 2 x 16 [□] + 8 x 10 [□] + 6 x 6 [□] 2 x 16 [□] + 9 x 10 [□] + 9 x 6 [□]	MIP99037 MIP99038 MIP99039 MIP99040
		
Tip Toprak terminal bloğu	3 x 16 [□] + 12 x 2.5 [□] 4 x 16 [□] + 20 x 2.5 [□]	13409 13410
		
Tip Faz+N izolasyonlu terminal bloğu (2'li paket)	2 x (1 x 35 [□] + 5 x 16 [□]) 2 x (1 x 35 [□] + 7 x 16 [□])	13411 13412
		
Montaj aksesuarları		Referans no.
Tip IP41 kiti		MIP99035
		
Tip Alçıpan duvar sıvaaltı montaj kiti		MIP99047
		

Kutular için aksesuarlar (devamı)

Yüze aksesuarları		Referans no.	
Tip	Açıklama	Katı beyaz	
PB104125-20 	Boş yuvaları kapatmak için kullanılır <ul style="list-style-type: none"> ■ 5 bölünebilir modül ■ Renk: Beyaz RAL 9003 ■ 10'lu paketler halinde bulunur 	13387	
E45102-23 	Standart	Devreleri tanımlamak için kullanılan kendinden yapışan piktogramlar içerir <ul style="list-style-type: none"> ■ Standart semboller: <ul style="list-style-type: none"> □ yükler: güç prizi, aydınlatma, ısıtıcı, vs. □ mekanlar: yatak odası, banyo, vs. 	13735
	Özel	<ul style="list-style-type: none"> ■ Özel semboller: <ul style="list-style-type: none"> □ yükler: parafudur, giriş, yüzme havuzu, vs. □ mekanlar: servis odası, bilgisayar odası, vs. 	13736
PB104126-25 	Belirli kurumlarda yönetmeliğe uygun olarak anahtarlama kontrolüne erişimi korumak için kullanılır <ul style="list-style-type: none"> ■ İki metal anahtarla birlikte sağlanır ■ Talimatlara uygun olarak zımbalı delikler açıldıktan sonra kutuya ve kapağıya tespit edilir. 	MIP99046	
PB104673-20 	Acil durum lambasının terminal blok voltajı 0V olduğunda yanar. Herhangi bir batarya, akümülatör ya da bakıma gereksinim duymayan sürekli bir süperkapasitör güç kaynağında sahiptir. <ul style="list-style-type: none"> ■ Beyaz LED ■ Sürekli çalışma: 15 - 20 dakika ■ Işık çıkışı: 5 lümen ■ Besleme gerilimi: 240 V AC max. ■ Tekrar şarj süresi: 6 saat ■ Servis ömrü: 15 yıl ■ Koruma derecesi: IP40, IK07 ■ İzolasyon sınıfı: 2 ■ Bağlantı: 2,5 mm² max. ■ Ateşe ve anormal sıcaklığa dayanıklı 750°C 	MIP99050	

Schneider Elektrik Sanayi ve Ticaret A. Ő.

Bayraktar Sokak, No:9
Küçükbakkalköy, İstanbul
Tel: 0216 655 88 88
Faks: 0216 655 87 87

www.schneider-electric.com.tr

Schneider Elektrik MüŐteri Destek Merkezi

Tel: 444 30 30
Faks: 0216 655 88 29

e-posta: TR-Hotline@schneider-electric.com